


Features des Twin-K Systems



RCL

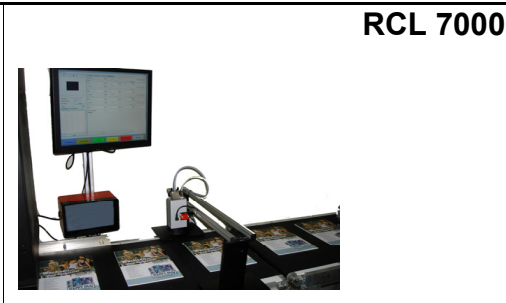

Technische Merkmale

| | | | |
|---|---|----------------------------------|--|
| Anschlüsse für Kameras | 4 (optional mehr) | 1 | 3 / 7 (optional mehr) |
| Monitor | - / - | 17" Touch-Panel | 19" Touch-Screen |
| Maus / Tastatur | - / - | - / - | ✓ |
| integrierte Bildumschaltung zwischen Betriebssystem und allen Kameras | - / - | ✓ | ✓ |
| Bildumschaltung per Fernbedienung | - / - | - / - | ✓ |
| Hardwareaufbau | Steuereinheit 19" (optional für Rackeinbau) | Panelsteuerung, fest installiert | Serverschrank inkl. Steuerungseinheiten auf Rollen, für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Maschinen * |
| Anbindung an externe Anlagen | für kundenseitige Installation vorbereitet | feste Installation an der Anlage | alle Verbindungen steckbar, für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Maschinen |

Zubehör

| | | | |
|--|-------|-----------------|-----------------|
| USV | - / - | - / - | optional |
| akustische Fehlermeldung | - / - | ✓ | optional |
| Kameras | - / - | 1 x topCam 6500 | 2 x topCam 6510 |
| externe Beleuchtung für Kameras | - / - | ✓ | optional |
| Halterung für Kameras | - / - | ✓ | ✓ |
| Triggerlichtschranke mit Teach-In Funktion über die RCL - Software inkl. Halterung | - / - | ✓ | ✓ |

Software

| | | | |
|---|---|---|---|
| RCL - Software | ✓ | ✓ | ✓ |
| topControl Benutzeroberfläche für die Kameras | ✓ | ✓ | ✓ |

* abschließbare Schubladen, Tastatureinschub, Funkmaus und 2 frei zugängliche Steckdosen 230 V~ z. B. für den Anschluss eines Notebooks